

석면비산측정 결과보고서

- 2013년 염전생산시설(창고, 해주) 슬레이트 처리사업 -
(신안군 비금면 덕산리 1-48)



한국안전환경컨설팅(주)


Korea Safety & Environment Consulting CO.,LTD

T. 062-511-5479 F. 062-511-5480

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 결과보고서

접수번호		접수일		
제출인	상호(대표자) (주)순흥건설		사업자등록번호	
	주소 2013년 영전생산시설(창고, 해주) 슬레이트 처리사업(신안군 비금면 덕산리 1-48) (전화번호:062-383-3314)			
건 축 물	건물명 영전생산시설		위치 신안군 비금면 덕산리 1-48	
	연면적(㎡) ㎡		작업기간 2013. 12. 1. ~ 2013. 12. 1.	
	석면건축자재[길이(m)·면적(㎡)·부피(㎡)] 슬레이트 : 736.0㎡			
측정기관	대표자 정 영 훈		사업자등록번호	
	주 소 광주광역시 서구 동천동 588			
측정 일시	2013. 12. 1. (1일)			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출석면
	별첨2 참고			
<p>측정 지점 위치(도식도)</p> <p>별첨1 참고</p>				
<p>「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.</p> <p style="text-align: right;">년 월 일</p> <p style="text-align: right;">제출인 (서명 또는 인)</p> <p>특별자치도지사·시장·군수·구청장 귀하</p>				
첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본			수수료 없 음

[별 첨1] 측정 위치도(측정 장소)

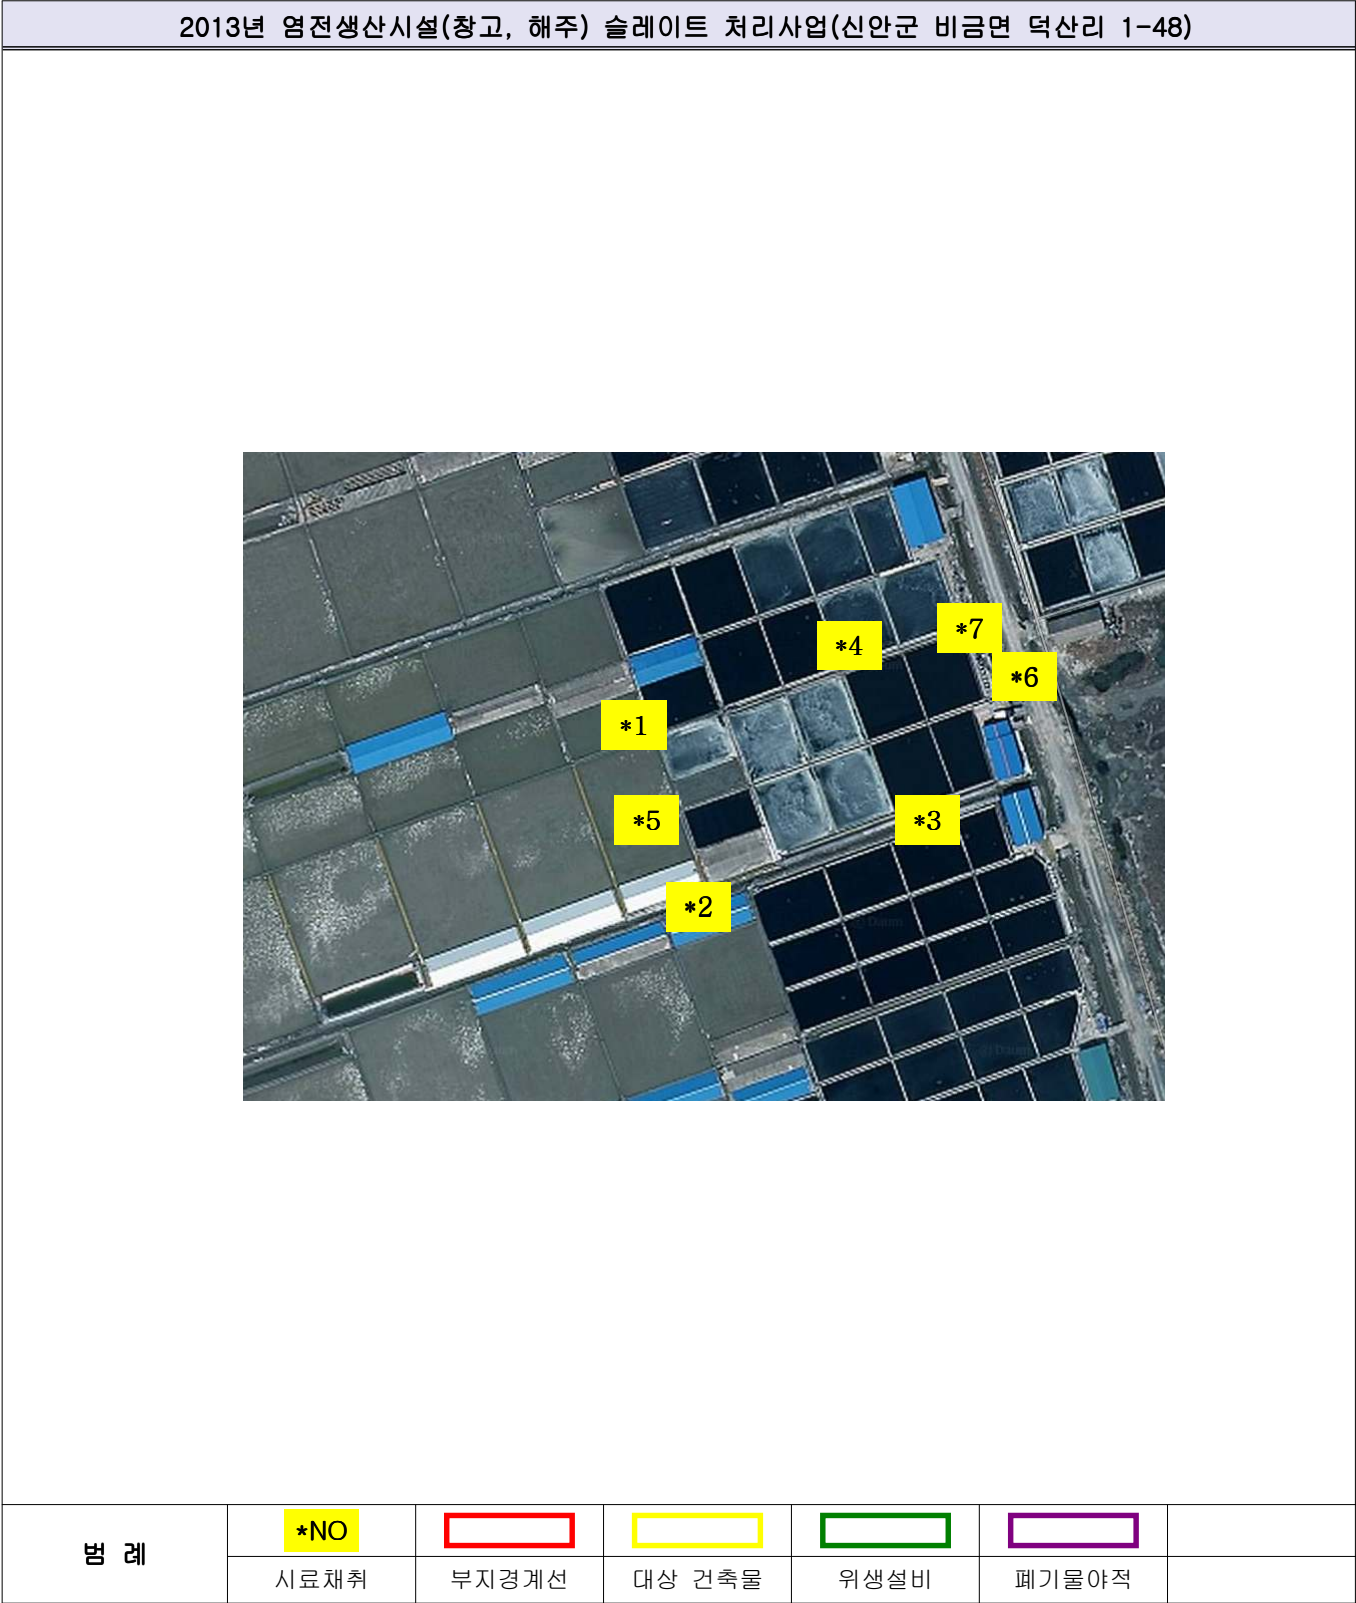

[별첨2] 측정 결과

측정위치		측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도 [기준: 0.01개/ cm^3]	초과여부
*1	부지경계선1	10:00 ~ 14:10	9.96	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*2	부지경계선2	10:02 ~ 14:12	9.95	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*3	부지경계선3	10:05 ~ 14:15	9.96	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*4	부지경계선4	10:07 ~ 14:17	9.95	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*5	작업장주변	10:08 ~ 14:18	9.94	0.002	미만
*6	위생설비입구	10:15 ~ 11:00	9.95	불검출 [검출한계 0.002미만]	미만
*7	폐기물야적	14:00 ~ 14:45	9.94	0.002	미만

[별첨3] 측정 사진

측정 사진			
			
*1. 부지경계선1	*2. 부지경계선2	*3. 부지경계선3	*4. 부지경계선4
			
*5. 작업장주변	*6. 위생설비 입구	*7. 폐기물야적	